

性能:

额定电流: 0.4A

额定电压: 50V

耐电压: 200V

接触电阻: $\leq 20m\Omega$

绝缘电阻: $500M\Omega$


工作温度: $-20^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

塑件(材质): LCP, UL94V-0

锁扣(材质): LCP, UL94V-0

插簧(材质): 磷青铜, 镀锡/镀金

焊片(材质): 磷青铜, 镀锡/镀金

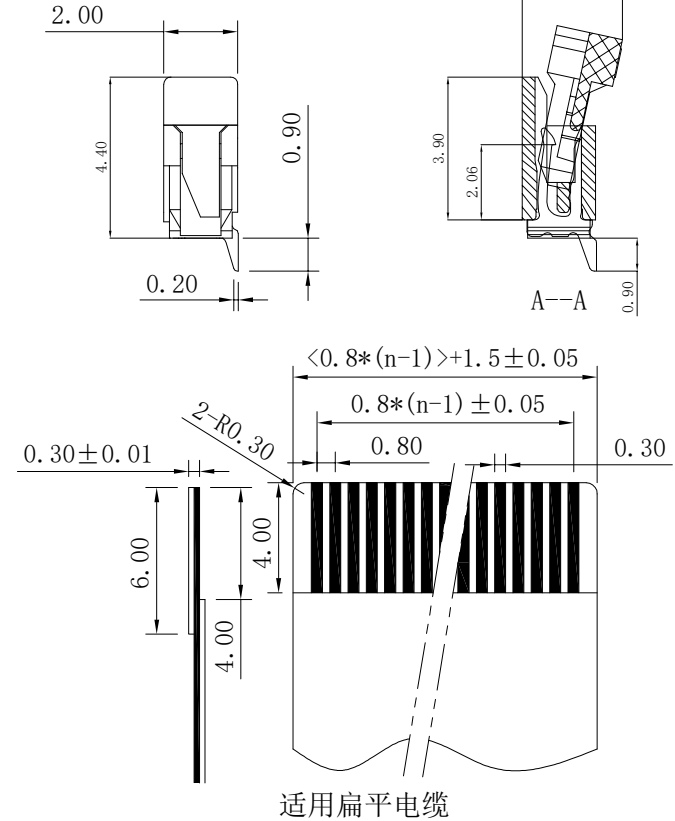


深圳市华德共创科技有限公司

Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD

电话: 0755-27129737 传真: 0755-29940187

-TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
公差参数表

X.X	± 0.30	X.X*	$\pm 3^{\circ}$
X.XX	± 0.20	X.XX*	$\pm 2^{\circ}$
X.XXX	± 0.10	X.XXX*	$\pm 1^{\circ}$



APPD: 核准:	XIE
CHECK: 校对:	WANG
DRAW: 绘图:	WANG

TITLE:
产品名称: 0.8mm FPC (B型) 半包上接 (H=2.0)

PART NO:
产品编号: 0.8K-BS-nPWB (H=2.0)

DATE	SCALE	UNIT	CODE NUMBER
2016-03-12	1:1	mm	A001