
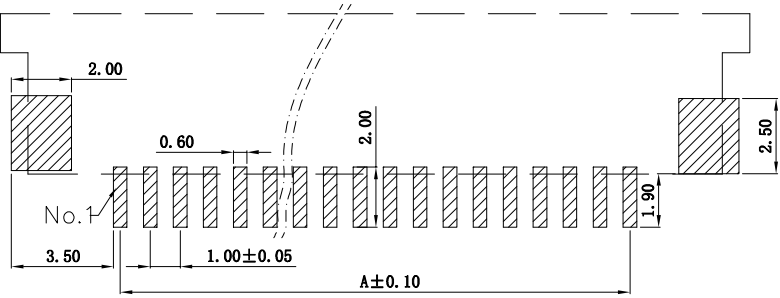
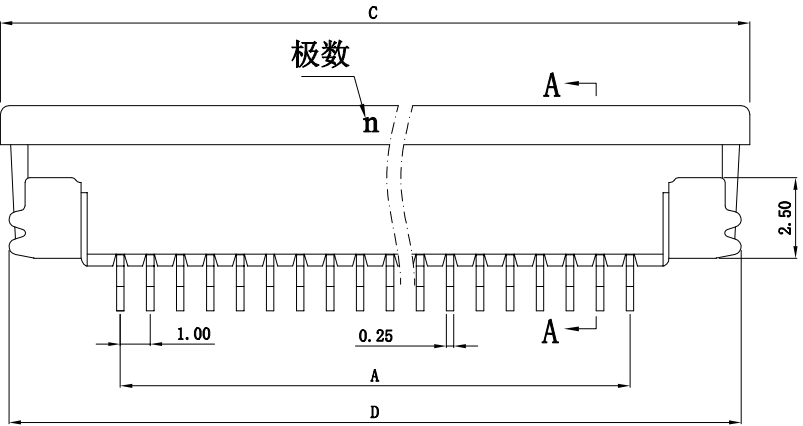



	A	B	C	D
1				
2				
3	孔位	A	B	C
	4	3.00	5.15	11.10
	5	4.00	6.15	12.10
	6	5.00	7.15	13.10
	7	6.00	8.15	14.10
	8	7.00	9.15	15.10
4	9	8.00	10.15	16.10
	10	9.00	11.15	17.10
	11	10.00	12.15	18.10
	12	11.00	13.15	19.10
	13	12.00	14.15	20.10
	14	13.00	15.15	21.10
5	15	14.00	16.15	22.10
	16	15.00	17.15	23.10
	17	16.00	18.15	24.10
	18	17.00	19.15	25.10
	19	18.00	20.15	26.10
6	20	19.00	21.15	27.10
	21	20.00	22.15	28.10
	22	21.00	23.15	29.10
	23	22.00	24.15	30.10
	24	23.00	25.15	31.10
	25	24.00	26.15	32.10
7	26	25.00	27.15	33.10
	27	26.00	28.15	34.10
	28	27.00	29.15	35.10
	29	28.00	30.15	36.10
	30	29.00	31.15	37.10
	31	30.00	32.15	38.10
8	32	31.00	33.15	39.10
	33	32.00	34.15	40.10
	34	33.00	35.15	41.10
	35	34.00	36.15	42.10
	36	35.00	37.15	43.10

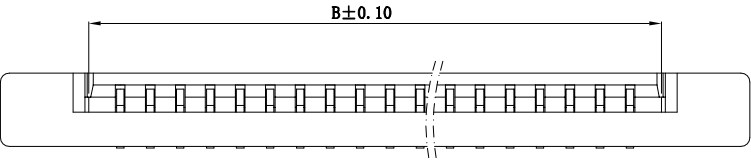


印制电路板 (PCB)

修订 REV	标记 MARK	修改摘要 REVISION DESCRIPTION	签名 SIGNATURE	日期 DATE
A0		NEW DWG	WANG	2016-03-12

性能：  
额定电流：0.5A  
额定电压：50V  
耐电压：500V  
接触电阻：≤20mΩ  
绝缘电阻：800MΩ  
工作温度：-20℃~+85℃  
  
塑件（材质）：LCP，UL94V-0  
锁扣（材质）：LCP，UL94V-0  
插簧（材质）：磷青铜，镀锡/镀金  
焊片（材质）：磷青铜，镀锡/镀金

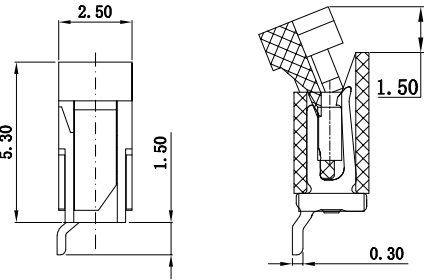

A—A

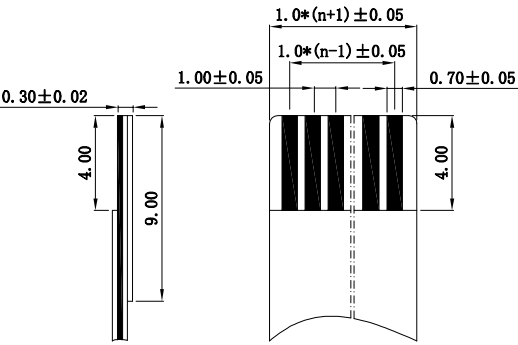

适用电缆



深圳市华德共创科技有限公司  
Shenzhen Huade co-create Technology Co., LTD  
电话：0755-27129737 传真：0755-29940187

-TOLERANCES- UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 公差参数表		TITLE: 产品名称: 1.0mm FPC (E型) 半包上接 (H=2.5)	
X.X ±0.30	X.X* ±3°	APPD: 核准: XIE	PART NO: 产品编号: 1.0K-ES-nPWB
X.XX ±0.20	X.XX* ±2°	CHECK: 校对: WANG	DATE SCALE UNIT CODE NUMBER
X.XXX ±0.10	X.XXX* ±1°	DRAW: 绘图: WANG	2016-03-12 1:1 mm A001